


SPRECHFELDER **RSA2**

Schutzart IP43

Renz-Standard

Bögen kreisförmig angeordnet.
Wahlweise nebeneinander oder untereinander bestellbar.

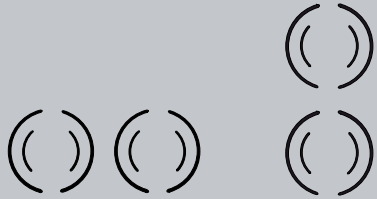


RSA2-Sprechfeld Renz-Standard waagrecht inkl. Adapter
135 x 60 mm
66-9-01304

RSA2-Sprechfeld Renz-Standard senkrecht inkl. Adapter
60 x 135 mm
66-9-01305

Winkelquadrat

Winkel zu zwei Quadraten angeordnet.
Wahlweise nebeneinander oder untereinander bestellbar.

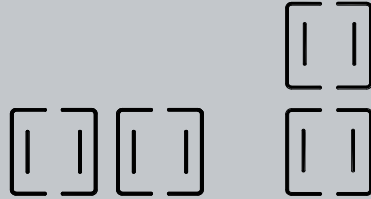


RSA2-Sprechfeld Winkelquadrat waagrecht inkl. Adapter
135 x 60 mm
66-9-01365

RSA2-Sprechfeld Winkelquadrat senkrecht inkl. Adapter
60 x 135 mm
66-9-01366

Lochkreis

Zwei gestanzte Kreise in Sieboptik.
Wahlweise nebeneinander oder untereinander bestellbar.

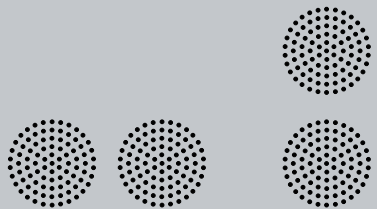

RSA2-Sprechfeld Lochkreis waagrecht inkl. Adapter
135 x 60 mm
66-9-01367

RSA2-Sprechfeld Lochkreis senkrecht inkl. Adapter
60 x 135 mm
66-9-01368

Lochquadrat

Zwei gestanzte Quadrate in Sieboptik.
Wahlweise nebeneinander oder untereinander bestellbar.



RSA2-Sprechfeld Lochquadrat waagrecht inkl. Adapter
135 x 60 mm
66-9-01369

RSA2-Sprechfeld Lochquadrat senkrecht inkl. Adapter
60 x 135 mm
66-9-01370

KLINGELAUSSTATTUNG – **RSA2** MONTIERT

Alle Klingelknöpfe mit weißem Leuchtring, Lichtknöpfe mit rotem Leuchtring LED beleuchtet (0,12 Watt),
Einbau-Schutzart IP43, Elektronik IP55

ALU-Ausführung

RSA2 Namensschild und Klingelknopf aus ALU ohne Gravur	RSA2 Namensschild und Klingelknopf aus ALU mit Gravur (schwarz)	RSA2 Lichtschild und Lichtknopf aus ALU mit Symbolgravur „Glühbirne“ (rot)	RSA2 LED-Beleuchtung aus ALU, 0,25 Watt, weiße LED's
104 x 19,5 mm 66-9-01307	104 x 19,5 mm 66-9-01309	104 x 19,5 mm 66-9-01313	75 x 19,5 mm 66-9-01317

Hinweis zur Gravur: Gravur-Schriftart DIN 1451, Gravurhöhe 5 mm, ab 15 Buchstaben 2-zeilig

Edelstahl-Ausführung

RSA2 Namensschild und Klingelknopf aus V4A ohne Gravur	RSA2 Namensschild und Klingelknopf aus V4A mit Gravur (weiß)	RSA2 Lichtschild und Lichtknopf aus V4A mit Symbolgravur „Glühbirne“ (rot)	RSA2 LED-Beleuchtung aus V4A, 0,25 Watt, weiße LED's
104 x 19,5 mm 66-9-01308	104 x 19,5 mm 66-9-01310	104 x 19,5 mm 66-9-01314	75 x 19,5 mm 66-9-01318

Hinweis zur Gravur: Gravur-Schriftart DIN 1451, Gravurhöhe 5 mm, ab 15 Buchstaben 2-zeilig

Kunststoff/ALU-Ausführung

Kunststoff/Edelstahl-Ausführung


RSA2 Namensschild aus Kunststoff und Klingelknopf aus ALU	RSA2 Lichtschild aus Kunststoff und Lichtknopf aus ALU	RSA2 Namensschild aus Kunststoff und Klingelknopf aus V4A	RSA2 Lichtschild aus Kunststoff und Lichtknopf aus V4A
104 x 19,5 mm 66-9-01311	104 x 19,5 mm 66-9-01315	104 x 19,5 mm 66-9-01312	104 x 19,5 mm 66-9-01316

Alle Kunststoffnamensschilder mit weißer LED beleuchtet (0,12 Watt), Namensschildeinlage 65 x 13,6 mm.

KLINGELAUSSTATTUNG – RSA2-KOMPAKT MONTIERT


Alle Klingelknöpfe mit weißem Leuchtring, Lichtknöpfe mit rotem Leuchtring LED beleuchtet (0,12 Watt), Einbau-Schutzart IP43, Elektronik IP55

ALU-Ausführung




RSA2-kompakt Namensschild und Klingelknopf aus ALU ohne Gravur

75 x 19,5 mm
66-9-01343




RSA2-kompakt Namensschild und Klingelknopf aus ALU mit Gravur (schwarz)

75 x 19,5 mm
66-9-01332



RSA2-kompakt Lichtschild und Lichtknopf aus ALU mit Symbolgravur „Glühbirne“ (rot)

75 x 19,5 mm
66-9-01344




RSA2 LED-Beleuchtung aus ALU, 0,25 Watt, weiße LED's

75 x 19,5 mm
66-9-01362


Hinweis zur Gravur: Gravur-Schriftart DIN 1451, Gravurhöhe 5 mm, ab 15 Buchstaben 2-zeilig

Edelstahl-Ausführung




RSA2-kompakt Namensschild und Klingelknopf aus V4A ohne Gravur

75 x 19,5 mm
66-9-01341




RSA2-kompakt Namensschild und Klingelknopf aus V4A mit Gravur (weiß)

75 x 19,5 mm
66-9-01331



RSA2-kompakt Lichtschild und Lichtknopf aus V4A mit Symbolgravur „Glühbirne“ (rot)

75 x 19,5 mm
66-9-01342




RSA2 LED-Beleuchtung aus V4A, 0,25 Watt, weiße LED's

75 x 19,5 mm
66-9-01361


Hinweis zur Gravur: Gravur-Schriftart DIN 1451, Gravurhöhe 5 mm, ab 15 Buchstaben 2-zeilig

Kunststoff/Edelstahl-Ausführung



RSA2-kompakt Namensschild aus Kunststoff und Klingelknopf aus V4A

75 x 19,5 mm
66-9-01345



RSA2-kompakt Lichtschild aus Kunststoff und Lichtknopf aus V4A


75 x 19,5 mm
66-9-01346

Alle Kunststoffnamensschilder mit weißer LED beleuchtet (0,12 Watt), Namensschildleinlage 59 x 13,6 mm.

KLINGELAUSSTATTUNG – RSA2-KOMPAKT-BLOCK MONTIERT

Alle Klingelknöpfe mit weißem Leuchtring, Lichtknöpfe mit rotem Leuchtring LED beleuchtet (0,12 Watt), Einbau-Schutzart IP43, Elektronik IP55


ALU-Ausführung



RSA2-kompakt-Block 4 Namensschilder aus ALU

75 x 79 mm
66-9-01351

Wie vor, mit Gravur (schwarz)
75 x 79 mm
66-9-01335



RSA2-kompakt-Block 3 Namensschilder und 1 Lichtschild aus ALU

75 x 79 mm
66-9-01352

Wie vor, mit Gravur (schwarz)
75 x 79 mm
66-9-01336



RSA2-kompakt-Block 3 Namensschilder und 1 Beleuchtung aus ALU

75 x 79 mm
66-9-01358

Wie vor, mit Gravur (schwarz)
75 x 79 mm
66-9-01338




RSA2-kompakt-Block 2 Namensschilder, 1 Lichtschild und 1 Beleuchtung aus ALU

75 x 79 mm
66-9-01360

Wie vor, mit Gravur (schwarz)
75 x 79 mm
66-9-01340


Edelstahl-Ausführung



RSA2-kompakt-Block 4 Namensschilder aus V4A

75 x 79 mm
66-9-01349


Wie vor, mit Gravur (weiß)
75 x 79 mm
66-9-01333



RSA2-kompakt-Block 3 Namensschilder und 1 Lichtschild aus V4A

75 x 79 mm
66-9-01350


Wie vor, mit Gravur (weiß)
75 x 79 mm
66-9-01334



RSA2-kompakt-Block 3 Namensschilder und 1 Beleuchtung aus V4A

75 x 79 mm
66-9-01357

Wie vor, mit Gravur (weiß)
75 x 79 mm
66-9-01337




RSA2-kompakt-Block 2 Namensschilder, 1 Lichtschild und 1 Beleuchtung aus V4A

75 x 79 mm
66-9-01359

Wie vor, mit Gravur (weiß)
75 x 79 mm
66-9-01339

Kunststoff/Edelstahl-Ausführung




RSA2-kompakt-Block 4 Namensschilder aus Kunststoff und Klingelknöpfe aus V4A

75 x 79 mm
66-9-01353



RSA2-kompakt-Block 3 Namensschilder und 1 Lichtschild aus Kunststoff, Knöpfe aus V4A

75 x 79 mm
66-9-01355



Hinweis: Die Namensschilder von Seite 280 können auch als Blindabdeckungen für Elemente des **RSA2-kompakt-Blocks** verwendet werden. Ein einfacher Austausch vor Ort ist möglich.

Alle Kunststoffnamensschilder mit weißer LED beleuchtet (0,12 Watt), Namensschildleinlage 59 x 13,6 mm.

ANORDNUNGSNORMEN **RSA2**

Renz Norm-Einteilung bei der Bestückung der Installationskästen (maximal), nicht gültig für RENZ PLAN. Auf Anfrage auch individuelle Bestückung möglich.

ANORDNUNGSNORMEN **RSA2-KOMPAKT**


Renz Norm-Einteilung bei der Bestückung der Installationskästen (maximal), nicht gültig für RENZ PLAN. Auf Anfrage auch individuelle Bestückung möglich.

	260 MM BREIT	300 MM BREIT	370 MM BREIT	140 MM BREIT		260 MM BREIT	300 MM BREIT	370 MM BREIT	140 MM BREIT	
110										110
165										165
220										220
330						 Als Blockbauweise: 1 Lichtknopf 19 Klingelknöpfe	 Als Blockbauweise: 1 Lichtknopf 27 Klingelknöpfe	 Als Blockbauweise: 1 Lichtknopf 39 Klingelknöpfe	 Als Blockbauweise: 1 Lichtknopf 39 Klingelknöpfe	330
330						 Als Blockbauweise: 1 Lichtknopf 23 Klingelknöpfe	 Als Blockbauweise: 1 Lichtknopf 35 Klingelknöpfe	 Als Blockbauweise: 1 Lichtknopf 47 Klingelknöpfe	 Als Blockbauweise: 1 Lichtknopf 11 Klingelknöpfe	330
440						 Platzsparende Blockbauweise bei RSA2-kompakt erhältlich! Zum Beispiel Tür 260 x 330 mm mit RSA2-kompakt (max. Bestückung): 	 Als Blockbauweise: 1 Sprechfeld 1 Lichtknopf 39 Klingelknöpfe	 Als Blockbauweise: 1 Sprechfeld 1 Lichtknopf 55 Klingelknöpfe	 Als Blockbauweise: 1 Sprechfeld 1 Lichtknopf 7 Klingelknöpfe	440
440						 Dieselbe Tür mit max. Bestückung mit RSA2-kompakt in Blockbauweise: 	 Als Blockbauweise: 1 Lichtknopf 47 Klingelknöpfe	 Als Blockbauweise: 1 Lichtknopf 63 Klingelknöpfe	 Als Blockbauweise: 1 Lichtknopf 15 Klingelknöpfe	440


SPRECH-/KLINGELAUSSTATTUNG MODULE *

Klingelmodule inkl. Beleuchtungssoffite (15V / 1W). Auf ausreichende Stärke des Netzteils achten, nur an 12-V-Trafo anschließen. Namensschieleinlage 60 x 15 x 0,5 mm. Module aus weißem oder grauem Kunststoff. Funktionsmodul aus ALU, weiß oder grau beschichtet.


Module




Modul mit 1 Klingeltaster
75 x 80 mm
66-9-85269



Modul mit 2 Klingeltaster
75 x 80 mm
66-9-85270




Modul mit 3 Klingeltaster
75 x 80 mm
66-9-85271




Modul mit 4 Klingeltaster
75 x 80 mm
66-9-85272


Module mit Lichttaster




Modul mit 1 Lichttaster
75 x 80 mm
66-9-85273




Modul mit 1 Licht- und 1 Klingeltaster
75 x 80 mm
66-9-85274



Modul mit 1 Licht- und 2 Klingeltaster
75 x 80 mm
66-9-85275




Modul mit 1 Licht- und 3 Klingeltaster
75 x 80 mm
66-9-85276




RSA-Sprechfeld gelocht, waagrecht mit abnehmbarem Adapter für alle handelsüblichen Gegenlautsprecher

137 x 85 mm
XX-9-00229




RSA-Sprechfeld gelocht, senkrecht mit abnehmbarem Adapter für alle handelsüblichen Gegenlautsprecher

85 x 137 mm
XX-9-00214



Funktionsmodul für Steuerung von Garagen- und Rolltoren usw. mit Taster 2-polig (max. 48 V), vorgerichtet für baus. Profilhalbzylinder L = 26, Schließnase 8-fach verstellbar nach DIN mit ca. 40 mm Gesamtlänge

75 x 80 mm
66-9-85268



Infomodul, beleuchtbar, Einlage kann graviert oder mit Folie beschriftet werden, inkl. Beleuchtungssoffite (15 V/1 W), nur an 12-V-Trafo anschließen

75 x 80 mm
XX-9-00206

* Diese Ausstattung ist nicht für RENZ PLAN geeignet.

ANORDNUNGSNORMEN STANDARD

Renz Norm-Einteilung bei der Bestückung der Installationskästen (maximal), nicht gültig für RENZ PLAN. Auf Anfrage auch individuelle Bestückung möglich.

260 MM BREIT	300 MM BREIT	370 MM BREIT	140 MM BREIT	
				110
				165
				220
				330
				330
				440
				440